


YENİ

OBS 600W/1000W Tam Sinüs İnverter



- ▶ Tam Sinüs İnverter
- ▶ Giriş / Çıkış Tam İzole
- ▶ Tüm Zor Yükler ile Uyumlu Çalışabilme (TV, Elektrik Motoru, Buzdolabı, Matkap..)
- ▶ Düşük Harmonik Distorsiyon
- ▶ Güvenilir Ve Kompakt Dizayn
- ▶ Yüksek Verimli
- ▶ Düşük Voltaj / Yüksek Voltaj / Aşırı Akım / Kısa Devre / Aşırı Sıcaklık / Aşırı Yük Korumaları
- ▶ Ters Polarite Koruma
- ▶ Tam Yükte Uzun Süre Çalışabilme
- ▶ Akıllı Fan Özelliği İle Yüksek Verim
- ▶ Toprak Kaçak Koruması

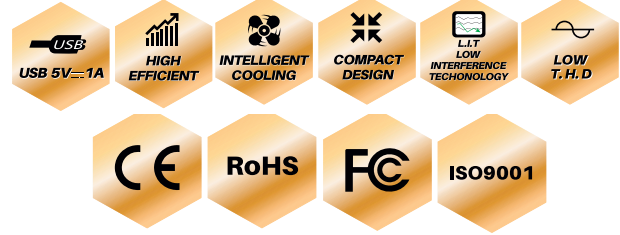

Çalışma Performans Değerleri	OBS-126	OBS-121K	OBS-241K
Nominal Güç / Pik Güç	600W/1200W	1000W/2000W	1000W/2000W
Çıkış Dalga Şekli	Tam Sinüs		
USB Çıkış	Çıkış Voltajı	5 VDC	
	Çıkış Akımı	2 A	
Max Verim	> %86		
Nominal Giriş Voltajı	12.5 VDC		26 VDC
Düşük Voltaj Alarmı	10,6 VDC	10,6 VDC	20,5 VDC
Düşük Voltaj Koruma	9,6 VDC	9,6 VDC	18,6 VDC
Düşük Voltaj sonrası çalışma	12,7 VDC	12,1 VDC	26,2 VDC
Yüksek Voltaj Koruması	15,4 VDC	15,6 VDC	30,5 VDC
Yüksek Voltaj sonrası çalışma	15,3 VDC	15,5 VDC	30,4 VDC
Yeniden Başlama	Otomatik		

AC Özellikleri

Yüksüz Çıkış Voltajı	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Aşırı Yük Koruma	700W	1250W	1250W
Tam yükte Çıkış Voltajı	230 VAC ±%1	230 VAC ±%1	230 VAC ±%1
Çıkış Frekansı	50±0.5Hz		

Korunmalar

Ters Polerite Koruması	Sigorta ile koruma		
Sıcaklık Koruması	Akıllı Fan çalışma sistemi ile elektronik koruma		
Kısa Devre Koruması	Elektronik Koruma LED uyarı		

Genel Özellikleri

Koruma Sınıfı	IP30		
Boyut	244x112x67mm	296x180x78mm	296x180x78mm
Ağırlık	1479g	3230gr	3230gr
Çalışma Sıcaklığı	-10C + 50 C		
Depolama Sıcaklığı	-30C + 75 C		
Nem	%10 -%90 NC		

NOT: PEM Enerji gerekli görmesi durumunda haber vermeden teknik özelliklerde güncelleme yapabilmektedir.